


Sensor nivel magnético Resistivo serie D5100



- Sensor nivel con cabezal montaje vertical.
- Sensor nivel sin cabezal con cable y flange.
- Hilos de conexión 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2".
- Flanges de conexión norma ANSI 150.
- Flotadores Nbr.
- Fabricación a pedido.
- Rango resistivo a pedido.
- Lectura estándar cada 20 mm y mejor precisión cada 10 mm.
- Marca Dinstec



Sensores de nivel resistivos automáticos

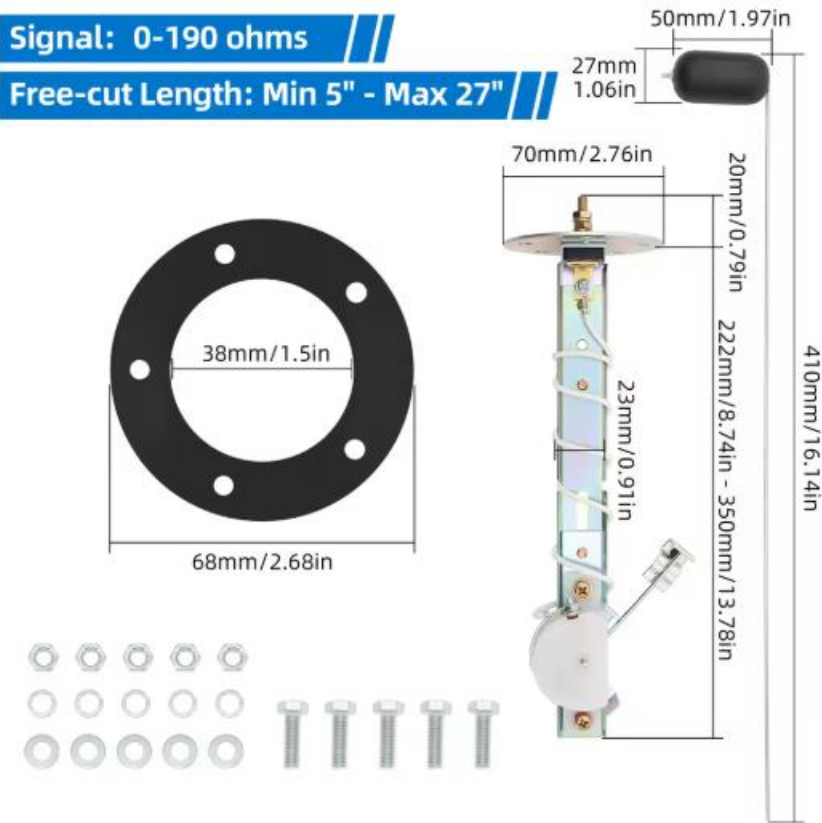

DESCRIPCION:

El sensor de nivel de combustible automático permite la medición del volumen del combustible en el estanque. Para esto, utiliza un brazo flotante que se mueve en el líquido combustible y a medida que cambia el nivel también cambia el valor de la resistencia. Esta información se envía al sistema de control de la unidad correspondiente y así determinar el nivel de combustible en el estanque.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Cuerpo:	Acero Inoxidable
Oring:	Goma
Varilla:	Acero Inoxidable.
Largo:	Regulable desde 5" a 27".
Flange conexión:	Acero inoxidable Ø70 mm. 5 perforaciones.
Rango medición:	0 a 190 Ohms.